

STOCKAGE

Conteneurs acier / inox

500, 1000, 1500, 1800, 2000 et 2500 litres en standard

Modèles sur mesure disponibles

Fabrication acier, inox 304, inox 316L


Pour le stockage de vos pulvérulents et granulés, modèles standards ou sur mesure



Les conteneurs PALAMATIC sont destinés au transport, stockage et dosage de produits pulvérulents. Ces conteneurs sont particulièrement adaptés aux industries utilisant la manutention des produits en vrac. Ils présentent une alternative à l'utilisation de bigs bags, cuves et bacs.

Objectifs des conteneurs : stock tampon, remplissage, vidange, pesage et dosage continu contrôlé. La manutention du container par son socle est possible au chariot élévateur ainsi que par un transpalette. L'implantation d'oreilles de levage permet également une manutention par palan. Suivant la conception, il est possible de gerber les conteneurs.

Installations

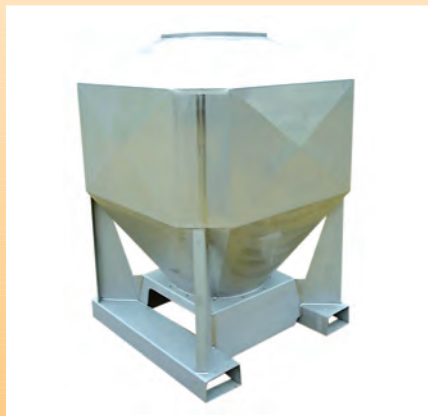


Conteneur inox 1500 litres



Mélangeur de conteneur



Mélangeur de conteneur

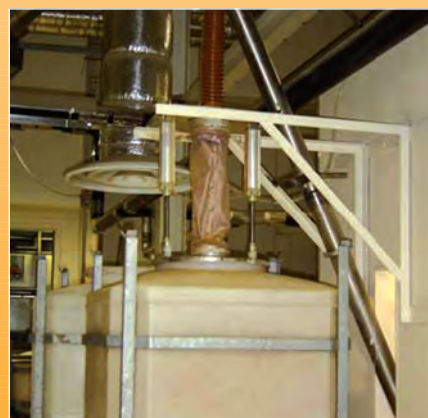

Station de remplissage confinée



Station de formulation

La combinaison de différents systèmes de pesage permet d'effectuer des recettes avec précision. Le système de contrôle peut automatiquement régler le débit d'alimentation pour chaque ingrédient.

Caractéristiques techniques

La vidange du conteneur s'effectue via une vanne papillon ou guillotine manuelle actionnable par une poignée ou vanne avec actionneur pneumatique (vérin) : elle est équipée d'une manchette caoutchouc assurant une étanchéité à la fermeture.

Le remplissage du container est rendu possible par une ouverture dans la partie supérieure avec bouchon au diamètre de 350mm.

Un piquage d'équilibrage des volumes est prévu sur le haut du conteneur.

STATION DE DÉCHARGEMENT À OUVERTURE AUTOMATIQUE :

L'ouverture et la fermeture des containers sont assurées par un vérin pneumatique. La mise en place dans l'armoire de commande pneumatique d'un régulateur de pression permet de gérer facilement la vitesse d'ouverture et/ou de fermeture.

Le vérin est équipé en option de capteurs électromagnétiques permettant de s'assurer du positionnement de la vanne et d'obtenir une ouverture partielle de celle-ci.

La structure de vidange est équipée de centreurs permettant le positionnement de l'axe de la vanne et la tubulure de vidange. Une fois en position, l'action sur le vérin pneumatique assure l'ouverture de la vanne par un système mécanique.

En sortie de la vanne papillon, un joint fixé sur la structure assure une connexion étanche.

L'option de structure vibrante permet d'assurer la fin de vidange et optimise la descente des poudres.

Skid de dosage conteneur

Station de vidange vibrante
avec pesée intégrée



Nota : Pour définir la taille nécessaire du conteneur, il est important de tenir compte de l'angle de talus des produits utilisés. En règle générale, le volume utile du conteneur correspond à 70% du volume en eau.

Avantages :

- Robustesse
- La valve est implantée à l'intérieur du container, ce qui la protège de tout dommage susceptible d'être causé par les fourches du chariot élévateur.
- Pentes de 60° et tous les angles arrondis
- Pas d'émanation de poussière, connexion étanche
- Possibilité de station de lavage

Pour en savoir + : www.palamaticprocess.com